

# DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO BMW X6M

NÁVOD K SESTAVENÍ

 **BezvaZboží.cz**  
...váš pohodový nákup



**Upozornění:** Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládnání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

**Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

**Obr. 1-2:** Podložte si zadní část autíčka, sundejte ze zadní osy matky a podložky na obou stranách. Osu namažte vazelínou.



**Obr. 3-4:** Připravte si oba motory. (R) pravý motor, (L) levý motor (z pozice řidiče).




**Obr. 5:** Nasadte pravý a levý motor na zadní osu.

**Obr. 6:** Připravte si zadní kola.



**Obr. 7,8,9:** Zadní kola nasadíte na zadní osu, nasuňte je nadoraz do převodovek. K oběma kolům z vnější strany nasadíte kovovou podložku a následně matku, kterou zlehka utáhněte.

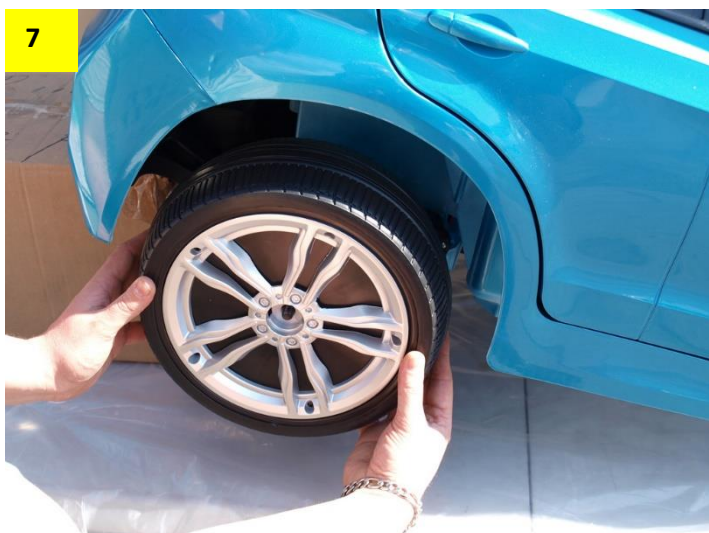

**Obr. 10:** Při utahování matic si osu přidržíte kleštěmi jako na obrázku.



**Obr. 11:** Odstraňte vázací pásy a vyjměte tyč řízení.

**Obr. 12:** Na přední osy nasadíte jako první kovové podložky, až po té kola.



**Obr. 13:** Natřete přední osy vazelínou nebo olejem.

**Obr. 14,15:** Připravte si přední kola. Zkontrolujte (popř. nasadte) plastové vymežovací válečky v kolech.



**Obr. 16:** Nasadte přední kola na přední osu.




**Obr. 17,18:** Na obě přední kola nyní nasadte vnější kovovou podložku a matku, kterou zlehka utáhněte tak, aby se kolo mohlo volně otáčet.




**Obr. 19:** Připravte si tyč řízení. Namažte vazelínou nebo olejem.

**Obr. 20:** Nasuňte tyč řízení do převodovky řízení.

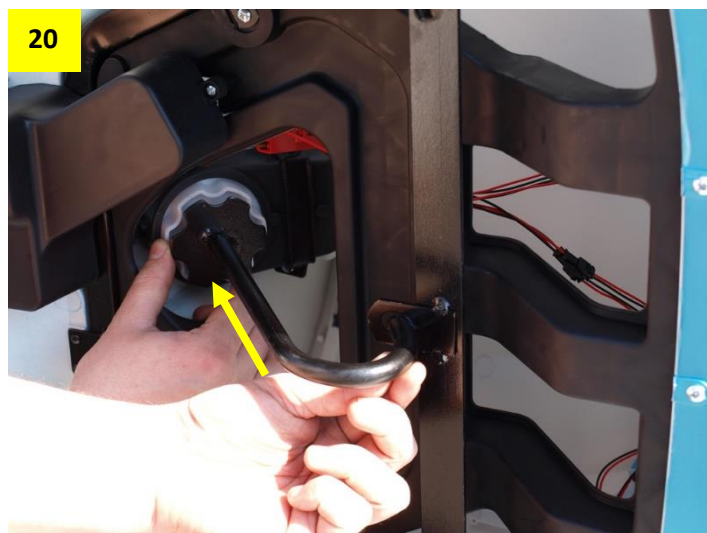

**Obr. 21:** Tyč řízení musí být zasunuta nadoraz do převodovky řízení a její spodní konec (zahnutý) musí být nasazen v otvoru v přední nápravě.

**Obr. 22:** Namažte vazelínou nebo olejem.

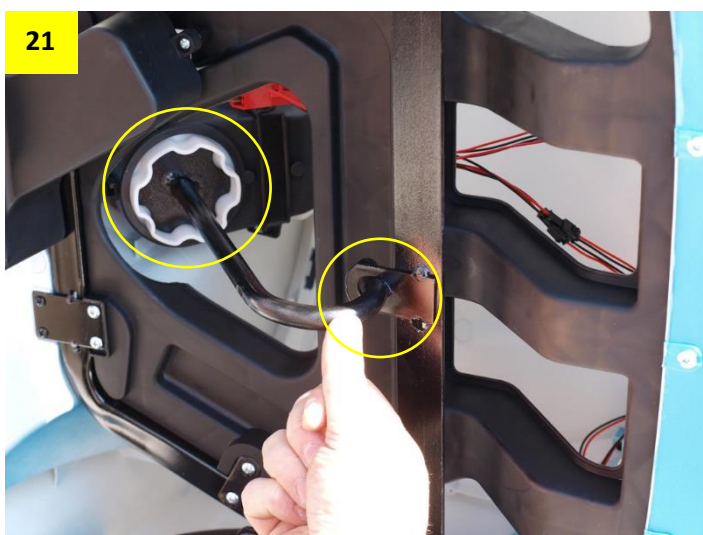

**Obr. 23:** Volant – odšroubujte kryt baterií ve volantu. Vložte 2 tužkové baterie typu R6.


**Obr. 24:** Nasadte zpět kryt baterií a přišroubujte.





**Obr. 25,26:** Z volantu vyšroubujte spodní šroub s matkou. Než nasadíte volant, namažte tyč řízení vazelínou.



**Obr. 27:** Nasadte volant na tyč řízení. Volant srovnejte tak, aby bylo možné prostrčit spodní šroub volantem.  
**Obr. 28:** Prostrčte spodní šroub volantem a tyčí řízení. Nasadte matku a dotáhněte.


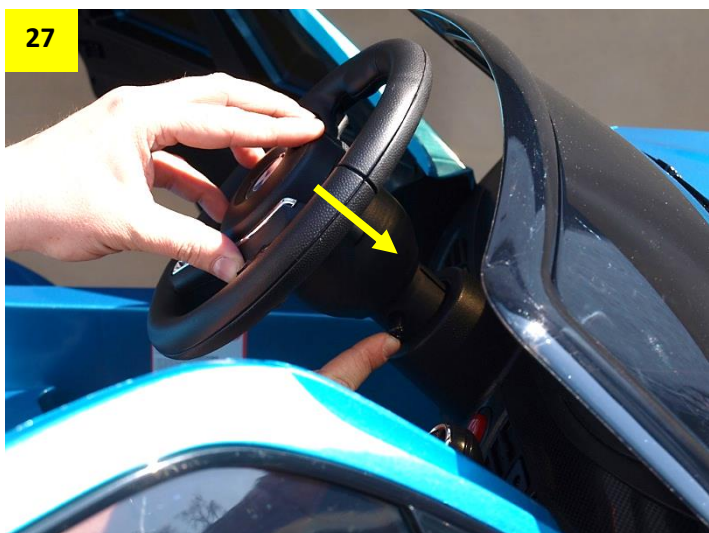


**Obr. 29:** Připojte konektory levého a pravého motoru.  
**Obr. 30:** Propojené konektory motorů.

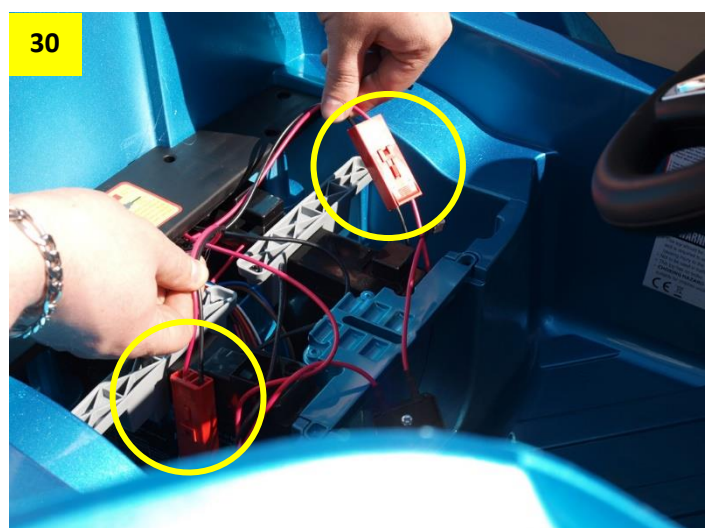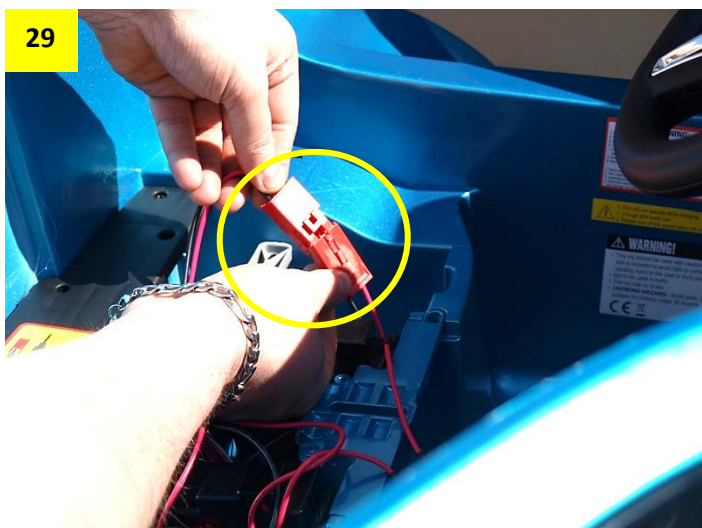



**Obr. 31:** Zapojení baterií. Připojte červený (+) kabel.

**Obr. 32:** Přišroubujte plastové krytky motorů. **Kabely od motorů musí být volné, nesmí být skřípnuté krytkou!**

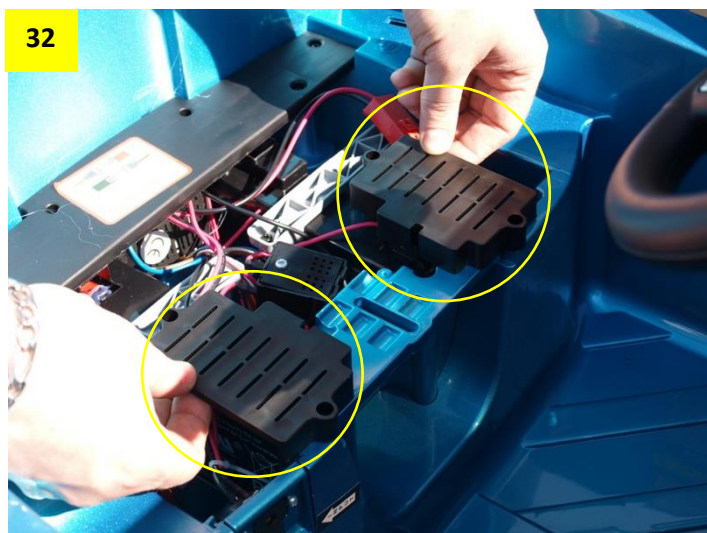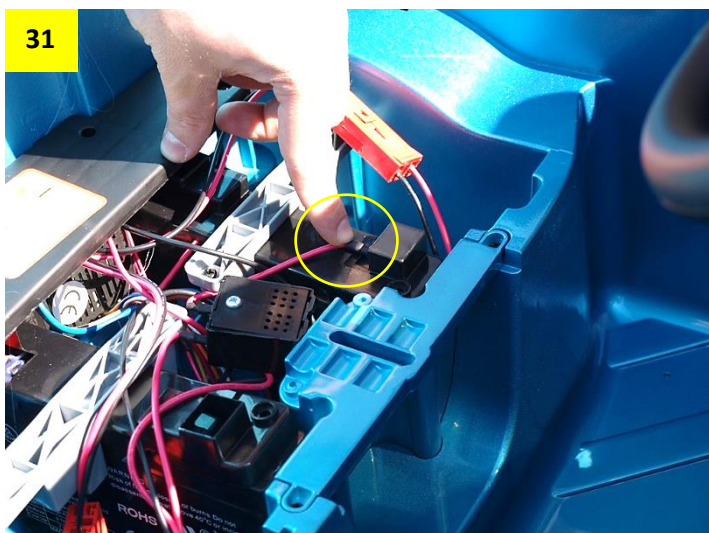


**Obr. 33:** Správné nasazení krytky motoru-kabely motoru prochází volně drážkou v krytce.

**Obr. 33:** Odšroubujte matku sedadla.

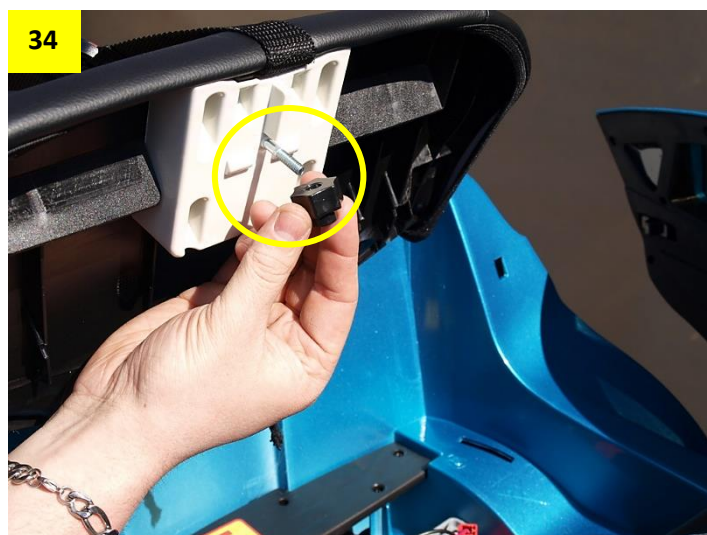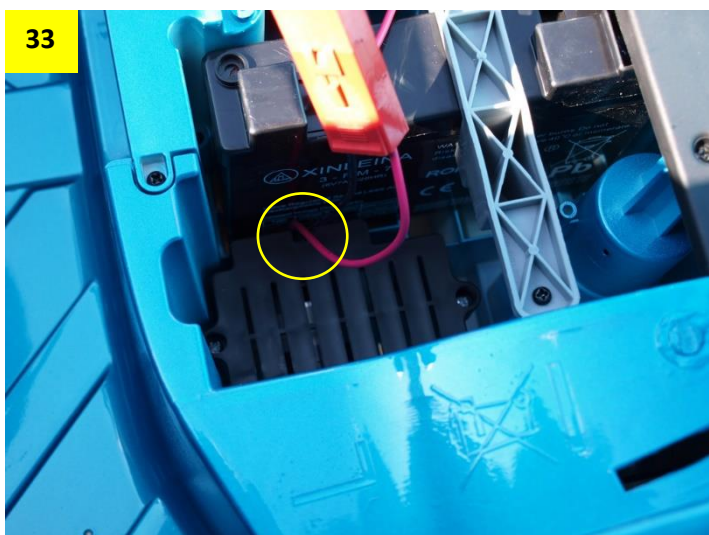


**Obr. 35:** Tři drážky pro volbu vzdálenosti sedadla od volantu.

**Obr. 36:** Nasazení zadní části sedadla do otvorů v karoserii.

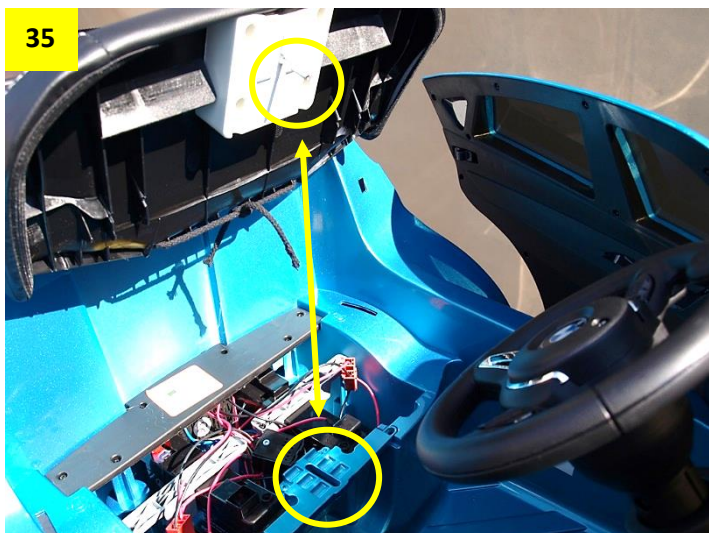

**Obr. 37,38:** Nasaďte sedadlo do konečné polohy a přišroubujte spodní matku.

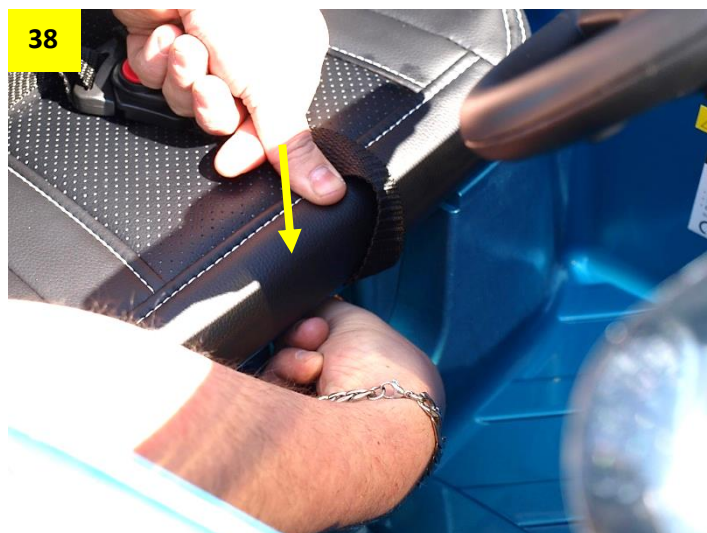

**Obr. 39,40:** Nasaďte levé a pravé zrcátko. Z obou zrcátek odstraňte folii.



**Obr. 41,42:** Nyní je nutné vyzkoušet správnost nasazení levého a pravého motoru. Zapněte autíčko. Nadzvedněte zadek autíčka a rukou stiskněte pedál. Vyzkoušejte, zda se kola točí správně. **Až po této kontrole nasaďte ozdobné středové krytky kol.**





## NABÍJENÍ BATERIE


**Nabíjecí zásuvka:** konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

### Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.


**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

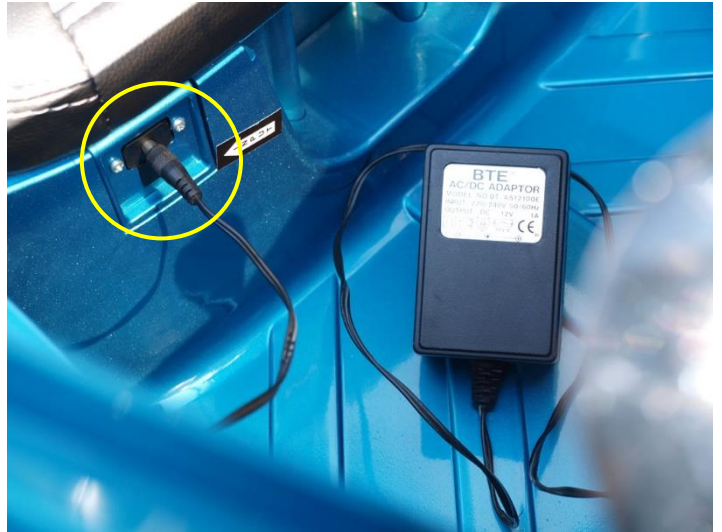

### 2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí


1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
  2. Vypněte vozítko tlačítkem na palubce – **autíčko musí být vypnuté**. Na dálkovém ovladači stiskněte po dobu 2-4 vteřin oválné tlačítko pro sladění, LED dioda pomalé rychlosti začne blikat. Nyní okamžitě zapněte autíčko, 3 LED diody rychlostí se rozsvítí.
  3. Pokud vše proběhlo dle výše zmíněných instrukcí, pak je auto sladěné s dálkovým ovladačem. Pokud ne, opakujte znovu krok č. 2.
- Po 10 vteřinách nečinnosti se dálkový ovladač automaticky vypne. Pro zapnutí stačí stisknout jakékoliv tlačítko.
- Při výměně baterií je nutné celý proces opakovat znovu.
- V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

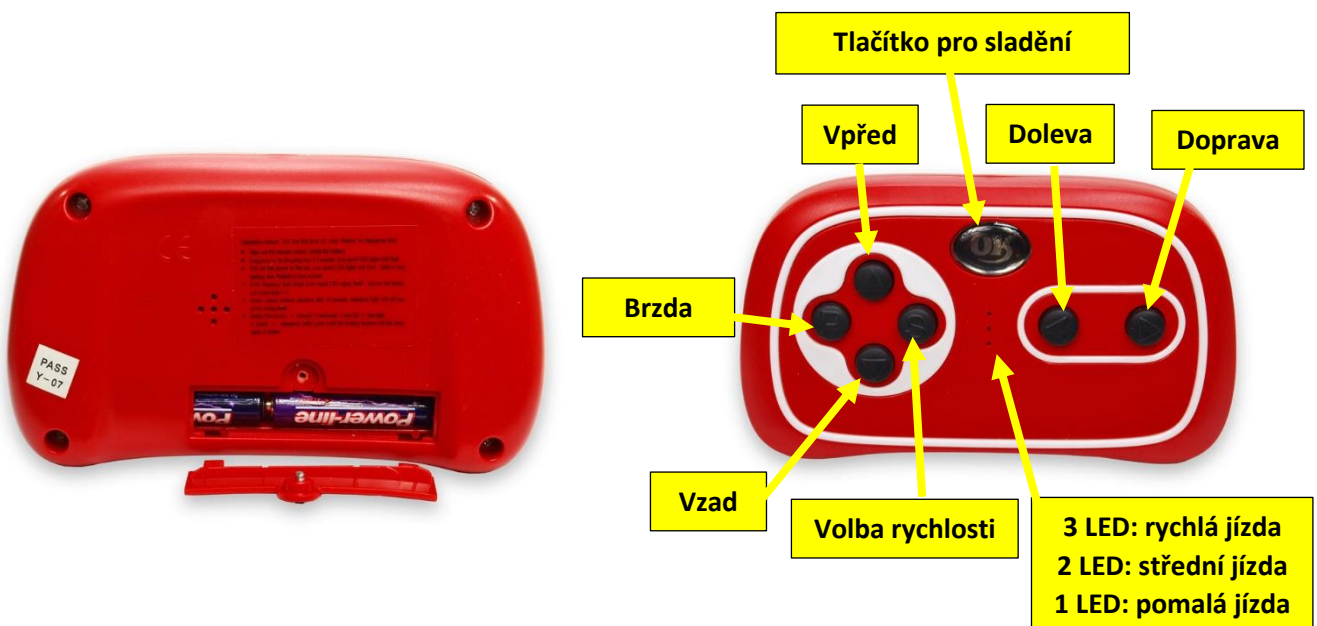

## OVLÁDACÍ PRVKY



První údaj po zapnutí se na displeji zobrazí voltmetr – ukazatel stavu nabití baterie, minimální stav je 12,50 V

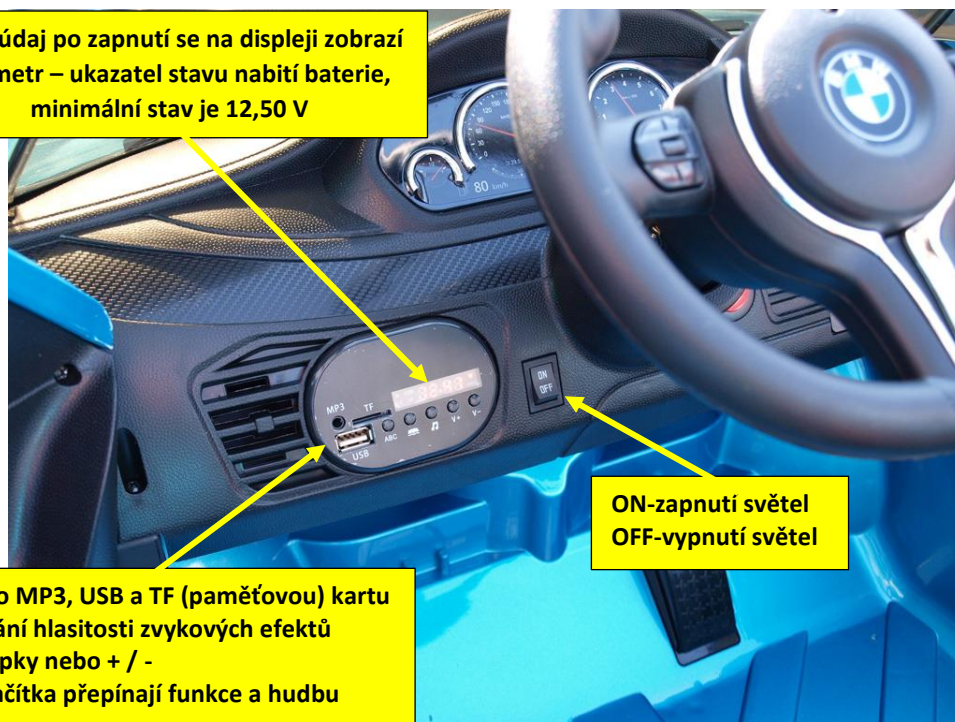

ON-zapnutí světel  
OFF-vypnutí světel

Vstupy pro MP3, USB a TF (paměťovou) kartu  
Pro ovládání hlasitosti zvykových efektů  
přidržené šipky nebo + / -  
Ostatní tlačítka přepínají funkce a hudbu



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

